


29. Januar 2021

Produkt: Spektrum NX Sender (SPMR6775, SPMR6775EU, SPM6775, SPM6775EU, SPMR10100, SPMR10100EU)

Problem: Bei der Verbindung über WLAN und der Suche nach Updates wird der Sender eventuell blockiert, sodass ein Neustart des Senders erforderlich ist. Dazu den Ein-/Ausschalter 7 bis 10 Sekunden lang gedrückt halten oder den Akku entfernen und wieder einlegen.

Was ist zu tun: Die Kunden müssen die Firmware des Senders über das USB-Kabel aktualisieren.

Überprüfen Sie die Firmware-Version des Senders, indem Sie in der Systemkonfigurationsliste das Menü „Über / Offizielle Informationen“ aufrufen. Die Version wird unten auf dem Bildschirm „Seriennummer“ angezeigt. Sollte die Versionsnummer vor v3.03.03 liegen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen zum Herunterladen und Aktualisieren der Firmware.

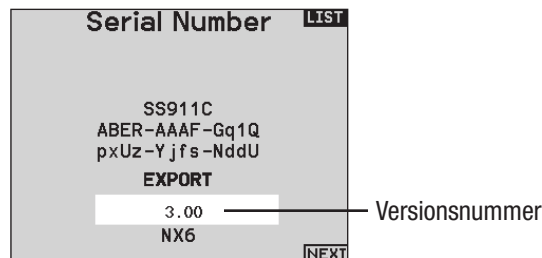

WICHTIG: Bevor Sie versuchen, die Datei für die Firmware-Aktualisierung herunterzuladen, muss der Sender unter www.spektrumrc.com registriert werden.

1. Laden Sie die neueste Firmware-Aktualisierung für Ihren Sender von www.spektrumrc.com auf Ihren PC oder Mac herunter. Der Name der Datei sollte SPMTX.SAX lauten.
2. Schalten Sie den Sender aus und wieder ein.
3. Schließen Sie das USB-Kabel am Ladeanschluss am Sender und an Ihren PC an.
4. Drücken Sie das Scrollrad, um das Menü „Function List“ (Funktionsliste) aufzurufen.
5. Scrollen Sie nach unten zum Menü **System Setup** (Systemkonfiguration) und wählen Sie **YES** (Ja), um HF zu deaktivieren.
6. Scrollen Sie nach unten zu **USB Settings** (USB-Einstellungen).
7. Wählen Sie im Menü „USB Settings“ die Option **Access Internal Storage** (Auf internen Speicher zugreifen). Der Computer erkennt nach wenigen Sekunden den Sender als Wechsellaufwerk.
8. Kopieren Sie die aktualisierte Firmware-Datei von Ihrem Computer auf den Sender.
9. Schalten Sie den Sender aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.
10. Schalten Sie den Sender ein. Der Sender führt beim Startvorgang die Firmware-Aktualisierung durch. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten.
Horizon lehnt jede Haftung und Gewährleistung für Verbraucher ab, die sich nicht an diesen Produktinweis halten.